

HSK舗装靴のご案内

従来、アスファルト舗装工事専用安全靴として、抜群の断熱性と、足跡が付きにくいと定評のある、HSK舗装靴「HSKマジックJ1」をご案内いたします。

従来品は甲皮に人工皮革を使っておりましたが、このたびオール本革製の当製品が販売されました。これにより「JIST8101革製L種合格品」となりました。株式会社ボーはメーカーとの販売ルートを確認し、安価に販売できるようになりましたのでよろしくお願いいたします。

2023.1.25 作成

※ 2023年2月出荷より、価格の改定をさせていただきました。

オール本革製のHSKマジック

①HSKマジックJ1

甲皮：牛クロム革
ウィズ：EEE
標準重量：1,500g (25.5cm)
鋼製先芯、断熱底
ゴム底、耐油底

標準価格 19,400円


ボー販売価格

10,600円 (送料込み・税抜き)

凸凹をおさえたソールパターン
足跡が付きにくい



より長時間の作業が可能なHSK※

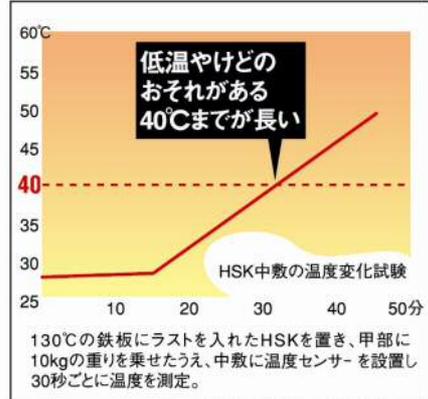

従来型 (甲皮：牛クロム革+人工皮革)

オール本革

②HSK208J1 (フード無し)

標準価格 17,400円

ボー販売価格

9,500円



全品
いずれも

鋼製先芯
断熱底
ゴム底
耐油底

③HSKマジック

標準価格 18,400円

ボー販売価格

10,200円



④HSK208 (フード無し)

標準価格 16,400円

ボー販売価格

9,100円



⑤HSK208 (フード付き)

標準価格 17,400円

ボー販売価格

9,700円



熱が伝わりにくく
アスファルトが底にくっつきにくい

舗装工事用安全靴



舗装工事作業用として開発された安全靴です。熱いアスファルトの上でも靴内に熱が伝わりにくい構造になっています。(耐熱区分2)。またアスファルトが足の裏にくっつきにくく、跡も残りにくい底意匠なので、安全で快適に作業を行えます。

※耐熱区分2…150±5°のサンドパスに靴を置き、靴内の温度が22℃上昇するまで30～40分かかるとい規格基準。 **※2022年10月1日 価格の改定をさせていただきました。**

VR235 マジック



規格 JIS T8101 CI/L/B0

- サイズ 23.5cm～28cm 29・30cm
- 先芯：鋼製
- 甲被：牛クロム革（ソフト型押）
- 靴底：合成ゴム1層底
- 標準重量：1,730g/足
- 標準価格 16,800円
29cm・30cm は別価格となります。

特別価格 8,200円
(消費税別・送料込み)

VR240 フード付



規格 JIS T8101 CI/L/B0

- サイズ 23.5cm～28cm 29・30cm
- 先芯：鋼製
- 甲被：牛クロム革（ソフト型押）
- 靴底：合成ゴム1層底
- 標準重量：1,710g/足
- 標準価格 15,800円
29cm・30cm は別価格となります。

特別価格 7,700円
(消費税別・送料込み)

M ミドリ安全株式会社
本社：東京都渋谷区広尾5-4-3 〒150-8455
TEL:03-3442-8293 FAX:03-3444-4508

2022.10.1 作成

お申込み・お問い合わせは

〒103-0024 東京都中央区日本橋小船町11-7
株式会社 ポー
TEL 03-3527-2701 FAX 03-6231-0671

熱いアスファルトから足を守る、舗装工事用作業靴。

舗装用シリーズ **RM144ブルー**



JSAA規格 B種 認定品



難燃性に優れた人工皮革

樹脂先芯
熱伝導しにくく軽量。



両サイドに取っ手
履くときに便利な
取っ手付き。

夜間の作業も安心
再帰反射材付き。



熱や摩耗への耐久性に
優れた牛革



舗装工事用
高温耐熱性作業靴

ROAD MASTER
ロードマスター

高温耐熱性を有する
フラットソール



高温耐熱性(区分2)*をクリア。
アスファルトが靴底に付きにくい
ソールデザイン。

高温な舗装作業に
適した設計



高温な舗装作業での
靴底のはく離を防止する
サイドステッチ。

JSAA規格とは

プロテクティブスニーカー規格の略称。
「一定の安全基準や耐久性」を有する軽作業に適した
作業靴に対して公益社団法人日本保安用品協会(略称
JSAA)が制定する認定規格です。

作業区分によりA種(普通作業)、
B種(軽作業)に分かれます。
それぞれ数値の規定があります。



主な仕様：●規格：JSAA規格 B種 認定品 人工皮革製 ●サイズ(EEE)/商品コード：24.0・25.0・26.0・27.0・28.0・29.0cm(2313570)
●甲被：牛革+人工皮革 ●先芯：樹脂先芯 ●靴底：合成ゴム1層底 ●中敷：カップインソール ●標準重量：1,260g(26.0cm/両足)

※(独)労働安全衛生総合研究所 安全靴・作業靴技術指針の等級区分。中敷きを挿入した状態で測定。

商品名

RM138 ブルー

規格：JSAA 規格B種認定品

甲被：牛革+人工皮革

靴底：合成ゴム1層底

先芯：樹脂先芯

標準重量：1,170g

定価 12,800 円

サイズ：24.0・25.0・26.0・27.0・28.0・29.0cm

特別価格

6,500 円



商品名

RM144 ブルー

規格：JSAA 規格B種認定品

甲被：牛革+人工皮革

靴底：合成ゴム1層底

先芯：樹脂先芯

標準重量：1,260g

定価：13,500 円

サイズ：24.0・25.0・26.0・27.0・28.0・29.0cm

特別価格

6,800 円



BOH 株式会社 **ポー**
Co.,Inc.

お申込み・お問い合わせは

株式会社 **ポー**

東京都中央区日本橋小舟町 11-7 ダイセンビル 3F

TEL 03-3527-2701

FAX 03-6231-0671

申込先

株式会社 ボー 御中

FAX(03)6231-0671



「舗装工事用安全靴」注文申込書

会社名

支社
営業所・工事事務所
合材工場

品名	商品番号	サイズ(cm)	数量	金額
計				

(※消費税別・送料込み)

送付先 〒 _____

TEL. _____

FAX. _____

担当者 _____

請求先(送付先と異なる場合) 〒 _____

TEL. _____

FAX. _____

担当者 _____